


VETROGARD Bullet-L BR4-NS P7B Climaplus

Verre de sécurité résistant aux effractions et à l'impact de projectiles de tir

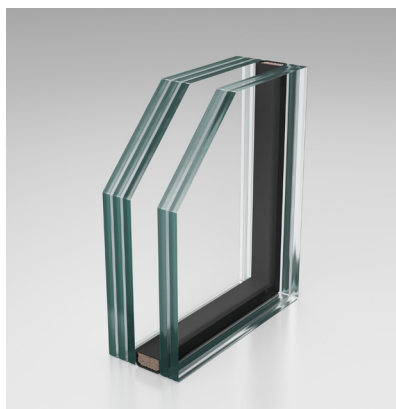

Exemple de configuration - Photo non contractuelle

Classement



Attack

Verres de sécurité destinés à retarder les tentatives d'effraction par la force durant un certain temps.



Bullet

Verre de sécurité offrant une résistance effective contre différentes armes et munitions. On fait la distinction entre les verres qui génèrent des projections d'éclats tranchants (S) et ceux qui n'en génèrent pas (NS).

Spécifications Techniques

Classe de résistance

Classe de résistance

Essai au pendule

Conditions d'application

BR4-NS (sans éclats de verre, EN 1063)

P7B (EN 356)

1(B)1 (EN 12600)

Ce produit n'est adapté à une utilisation en extérieur que de manière limitée. Les températures ambiantes élevées ainsi que l'exposition directe au soleil doivent être évitées en tout temps. L'emplacement spécifique et les conditions d'installation doivent être vérifiés par Vetrotech. Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux « Directives de qualité et d'application » correspondantes. Toujours vérifier le côté d'attaque.

Certificat de constance des performances

AVCP System 1

Numéro d'identification

CP P449-NS (ancien No-ID: Polygard CP P449-NS)

Tolérances dimensionnelles (larg./hauteur)

≤1000 mm: -1 / +4 mm | ≤2000 mm: -1 / +5 mm | >2000 mm: -1 / +6 mm

Produit /CE/ Code DoP

Épaisseur nominale

PLANICLEAR

49 mm

DIAMANT

49 mm

Dimensions maximales

2.0 m² (2000 mm / 3000 mm)
6.0 m² avec 14 mm espaceur

2.0 m² (2000 mm / 3000 mm)
6.0 m² avec 14 mm espaceur

Espaceur

10 mm avec remplissage de gaz Argon

10 mm avec remplissage de gaz Argon

Tolérance d'épaisseur

± 5 mm

± 5 mm

Poids

85 kg/m²

85 kg/m²

Affaiblissement acoustique Rw (EN 140 -3)

NPD

NPD

Transmission lumineuse (EN 410)

73%

76%

Réflexion lumineuse RL ext./int. (EN 410)

10% / 11%

11% / 11%

Coefficient U, W/m²·K (EN 673)

1.3

1.3

Facteur solaire g (EN 410)

0.50

0.55

Informations complémentaires

DoP : Déclaration de Performances - disponible sur demande dans votre bureau de vente.

NPD: No Performance Determined = sans performance déclarée