


VETROGARD PRO BR4-NS P8B Climaplus



Verre de sécurité résistant aux effractions et à l'impact de projectiles de tir pour utilisation extérieure

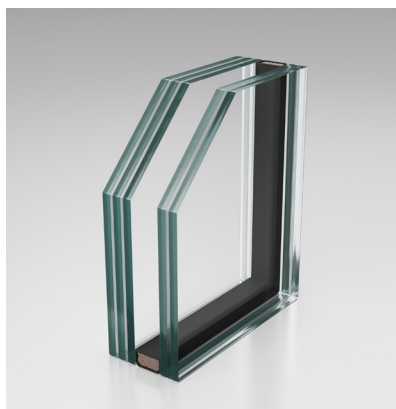

Exemple de configuration - Photo non contractuelle

Classement



Attack

Verres de sécurité destinés à retarder les tentatives d'effraction par la force durant un certain temps.



Bullet

Verre de sécurité offrant une résistance effective contre différentes armes et munitions. On fait la distinction entre les verres qui génèrent des projections d'éclats tranchants (S) et ceux qui n'en génèrent pas (NS).

Spécifications Techniques

Classe de résistance

Classe de résistance
Essai au pendule
Conditions d'application
Certificat de constance des performances
Numéro d'identification
Tolérances dimensionnelles (larg./hauteur)

BR4-NS (sans éclats de verre, EN 1063)

P8B (EN 356)
1(B)1 (EN 12600)
Pour plus d'informations et d'assistance, veuillez contacter votre représentant Vetrotech local et vous référer aux « Directives de qualité et d'application » correspondantes. Toujours vérifier le côté d'attaque
AVCP System 1
CP-HS 458 NS
≤1000 mm: -1 / +4 mm ≤2000 mm: -1 / +5 mm >2000 mm: -1 / +6 mm

Produit / CE / DoP-Code

Épaisseur nominale
Dimensions maximales
Espaceur
Tolérance d'épaisseur
Poids
Affaiblissement acoustique R_w (EN 140-3)
Transmission lumineuse (EN 410)
Réflexion lumineuse RL ext./int. (EN 410)
Coefficient U , $W/m^2.K$ (EN 673)
Coefficient g (EN 410)

PLANICLEAR

58 mm
2.0 m ² (2200 mm / 4000 mm) 8.8 m ² mit einem 14 mm Abstandhalter
10 mm
± 3 mm
115 kg/m ²
46 dB
71%
11% / 12%
1.4
0.47

DIAMANT

58 mm
2.0 m ² (2200 mm / 4000 mm) 8.8 m ² mit einem 14 mm Abstandhalter
10 mm
± 3 mm
115 kg/m ²
46 dB
77%
11% / 11%
1.4
0.54

Informations complémentaires

DoP : Déclaration de Performances – disponible sur demande dans votre bureau de vente.

NPD: No Performance Determined = sans performance déclarée